


SA330

Soldador automático de cabeçote simples



CE

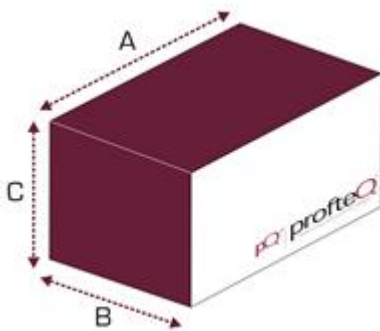


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
640	814	1700	300

Especificações técnicas:


- Soldagem de 90° e cantos variáveis
- Ciclo de trabalho impulsionado por PLC
- Sistema de aquecimento por serpentina para aquecer da mesma forma a placa de aquecimento completa.
- Braços de suporte de perfil para ajudar o operador durante a soldagem de dois cantos atuais

Capacidade de trabalho

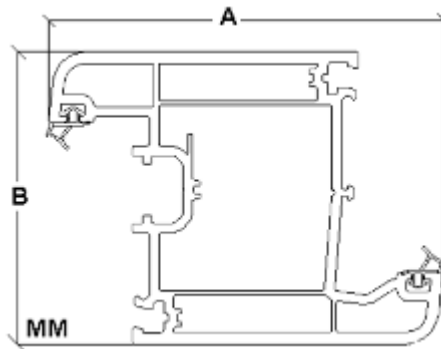



A máx: 140 mm - B máx: 200 mm - B mín: 40 mm

*sem contrablocos

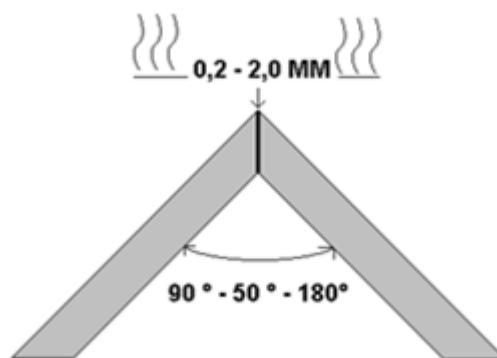

A máx - 45° = 130 mm | A máx - 180° = 238 mm

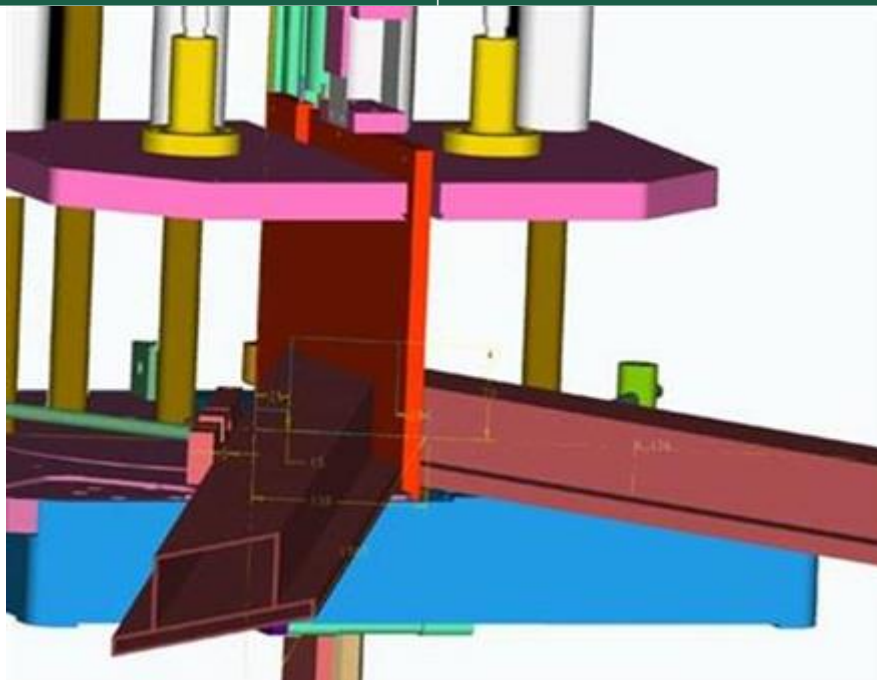

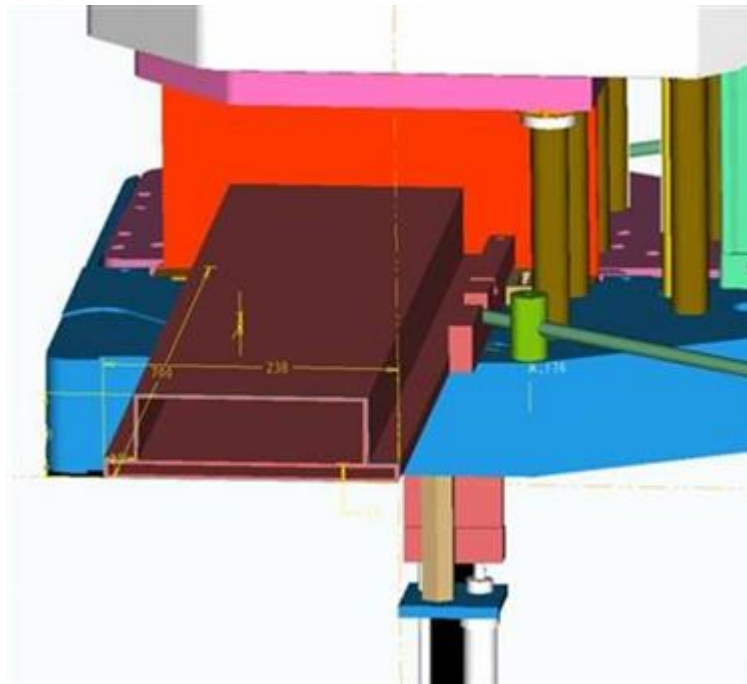

Acessórios padrões:

- Nº 4 limitadores de aço inoxidável aquecidos (para soldar perfis brancos e perfilados) ajustáveis de 0,2 a 2,00 mm
- Nº 2 braços de suporte de perfil

Opcionais:

- Conjunto de contrablocos
- Folha de teflon

Dados técnicos:

- Tensão: 220 V + N + T + L1
- Consumo de energia: 1,8 Kw
- Consumo de Ar: 15 litros/ciclo
- Pressão Pneumática: 8 bar