


SIKA PLUS M



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
2376	1000	1750	170

Fonte de alimentação	Potência total instalada	Consumo de ar para o ciclo de trabalho	Pressão de trabalho
3F - 380÷415 V - 50 Hz	2,2 kW	3 NL/ciclo	7 bar

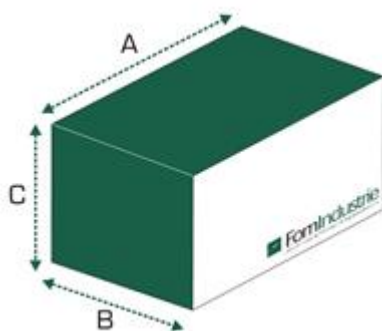


Especificações técnicas:

-
- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 400 mm
-
-
-
-
- Ângulo de corte de 45° LE a 45° LD no eixo vertical e 45° LD a 90° no eixo horizontal
- Ângulos intermediários com batente mecânico
-
- Pressão de trabalho dupla servocontrolada em baixa pressão
-
-
-
- Estrutura de máquina e plataforma giratória em ferro fundido estabilizado
- Transmissão do motor por correia
- Mandril de retenção de lâmina de serra de Ø 32 mm
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização
- Proteção integral da lâmina na posição de descanso
- Configurado para extração de cavacos e gases

DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos

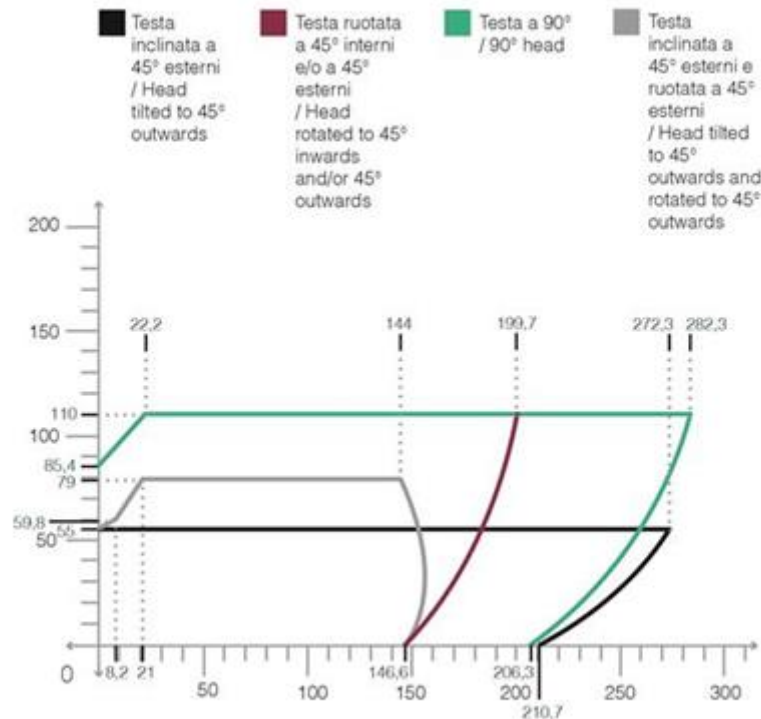

Opcionais:

-
- Torno vertical
- Lubrificação mínima com óleo puro
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- PORTER Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- Mesa de roletes de avanço PORTER + roletes verticais de 3 m
- Roletes adicionais para a mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)
- Carga adicional para motor monofásico (Motor padrão de 230V monofásico, 50 HZ)
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA

Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão (manual)
- Embalagem de caixa (manual)

