


# UN4F/UN4FA

Limpador de cantos semiautomático (automático na versão "A") com 2 unidades de fresagem com sistema de troca rápida



CE

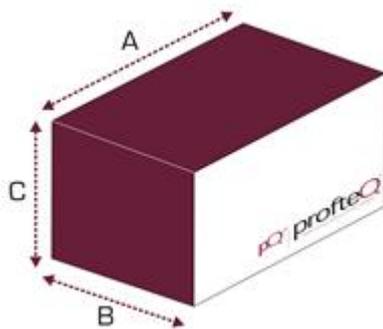


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
883	700	1400	150



### Especificações técnicas:

- Nº 2 unidades de fresagem de troca rápida
- Ciclo de trabalho: automático (versão FA) e semiautomático (versão F)|\
- Perfil externo de referência ponto '0'
- Pronto para usinar perfis com folha acrílica

### Capacidade de trabalho

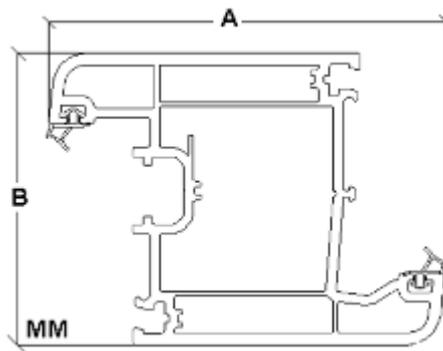

A máx: 130 | | B máx: 200

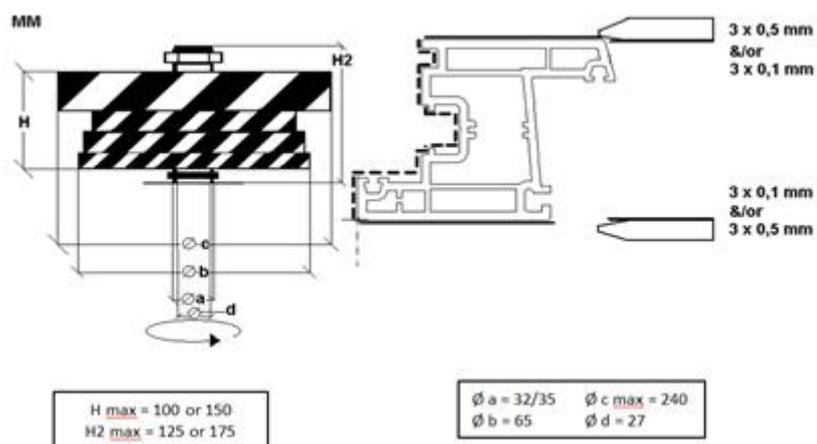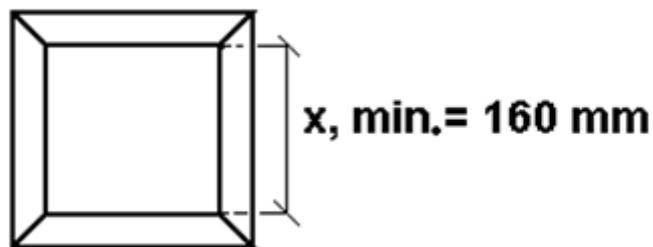

## Acessórios padrões:

- Nº 2 motores para montagem de unidades de fresagem para limpeza do ângulo externo
  - Nº 2 luvas de corte para unidades de fresagem D.35mm
  - Nº 1 espátula de topo de 2,8 x 0,5 mm para limpar o filete de solda em perfis brancos (pode ser substituída rapidamente pela faca em 0 para limpar o filete de solda nos perfis cobertos - não fornecida como padrão)
  - Nº 1 espátula de topo de 2,8 x 0,5 mm para limpar o filete de solda em perfis brancos (pode ser substituída rapidamente pela faca em 0 - não fornecida como padrão - para limpar o filete de solda nos perfis cobertos)
- 
- Nº 2 suportes de perfil
  - Nº 1 Mesa de suporte de molduras
  - Luva de corte D35
  - Luva de corte D32

## Dados técnicos:

- Tensão: 380 V + N + T + L1 + L2 + L3
- Consumo de energia: 1,1 Kw
- Pressão Pneumática: 8 bar
- Consumo de Ar: 10 litros/ciclo
- Motores: 2830 rpm, Hp 0,8 Kw 0,6