



4T

4.5T

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS AUTOMÁTICOS

KN3240A
KN3245A



NOTA: Las imágenes mostradas tienen el propósito de representar el producto solamente y pueden variar dependiendo del modelo y stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BASE

Capacidad de carga	4T: 4T / 4.5T: 4.5T
Altura de elevación	1815 mm / 2000 mm
Altura de subposicionamiento	90 mm
Tiempo de subida/bajada	< 50 seg
Apertura de brazos	580-1140 / 900-1430
Potencia de accionamiento	2,2 kW
Tensión	(3 ~) 400/50V / Hz (1 ~) 220/50V / Hz
Anchura total del elevador	3520 mm
Altura TOTAL	2845 mm
Peso	610 / 630 kg
Bomba	4T: 180 bar / 4.5T: 190 bar
Grosor de la columna	4T: 4.5 mm / 4.5T: 5'5 mm

- Elevador hidráulico de dos columnas con los últimos avances, especialmente diseñados para talleres profesionales.
- Columnas fabricadas en acero de 5 mm y amplia distancia entre las mismas para facilitar el trabajo en el elevador.
- Control sincrónico sin vibraciones gracias a carros portantes con cables de acero de 12mm.
- Travesaño de recubrimiento realizado en acero de 3mm para tubos hidráulicos y cables sincrónicos de sólo 40 mm.
- Dispositivos de seguridad mecánicos, hidráulicos y eléctricos conforme a la norma CE.



KN3245A
ELEVADOR AUTOMÁTICO 4.5T

KN3240A
ELEVADOR AUTOMÁTICO 4T

Cuadro electrico con 2 diferenciales incorporados y un puente rectificador de gran capacidad.

¡IMPORTANTE!

INFORMACIÓN DE COLOR

	RAL: 9005
	RAL: 3002



 **Königstein**



**PATAS EXTENSIBLES EN
3 TRAMOS**



**SEGURO
COLUMNA**



**CUADRO DE
MANDO**

**COLUMNA
DOBLE S**


**SISTEMA SEGURIDAD
PATAS**

**FINALES DE
CARRERA**



**PROTECTORES
SALVAPIES**

**TORNILLO DE AJUSTE DE
TACOS**



**TACOS TELESCÓPICOS DE 2
TRAMOS**

**PLÁSTICOS CUBRE
CABLES**



**CARRO PLEGADO 1 SOLA
PIEZA**

¡IMPORTANTE!


Fabricado de una sola pieza plegada, robusta y resistente.

KN3240A

ELEVADOR AUTOMÁTICO 4T

4T

**ELEVADORES
DE 2 COLUMNAS
AUTOMÁTICOS**



Grosor de columnas de 4
mm en modelo de 4T y de
5.5 mm en modelo de 4.5T

¡IMPORTANTE!

4.5T

KN3245A

ELEVADOR AUTOMÁTICO 4.5T




NUESTRO EQUIPO



ROBUSTEZ SEGURO Y BOBINA DE ACCIONAMIENTO

Seguros robustos y bobina reforzada.

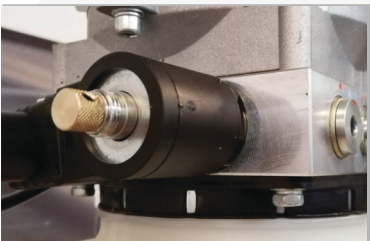

VÁLVULA MANUAL DE BAJADA DE EMERGENCIA

Incorpora un sistema para poder bajar el elevador en caso de emergencia, corte de electricidad, etc. Se puede bajar el elevador de forma manual presionando el botón indicado en la imagen.



TORNILLO DE FIJACIÓN DEL TACO

Tornillo de fijación para que el taco no se salga de su sitio. Se ajusta facilmente para fijarlo.



La mayoría de máquinas del mercado simplemente no lo incorporan.

CUADRO DE MANDO

Con 2 diferenciales incorporados y un puente rectificador de gran capacidad.



SEGURO DENTADO EN LOS BRAZOS

OTROS EQUIPOS





INFORMACIÓN DE COLOR



RAL: 9005



RAL: 3002

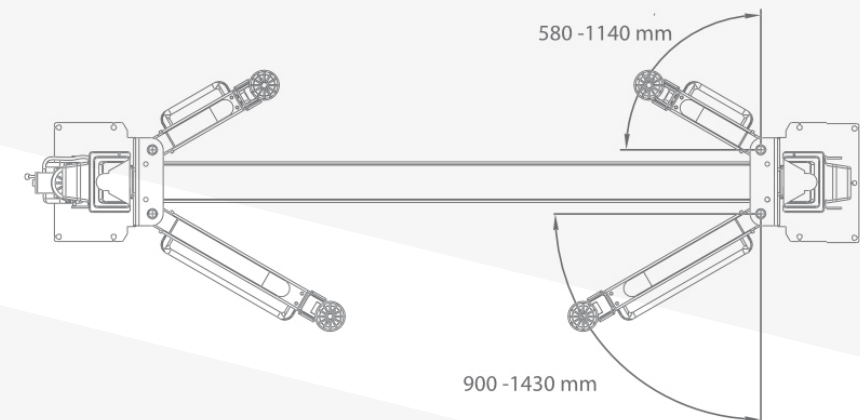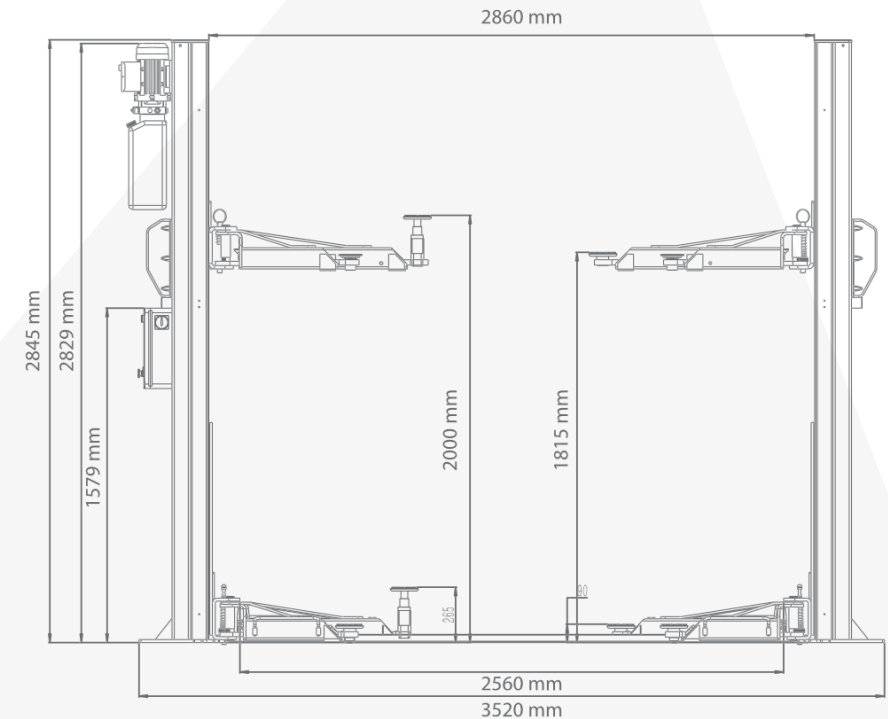

 **Königstein**