


FMC SERIE SEI

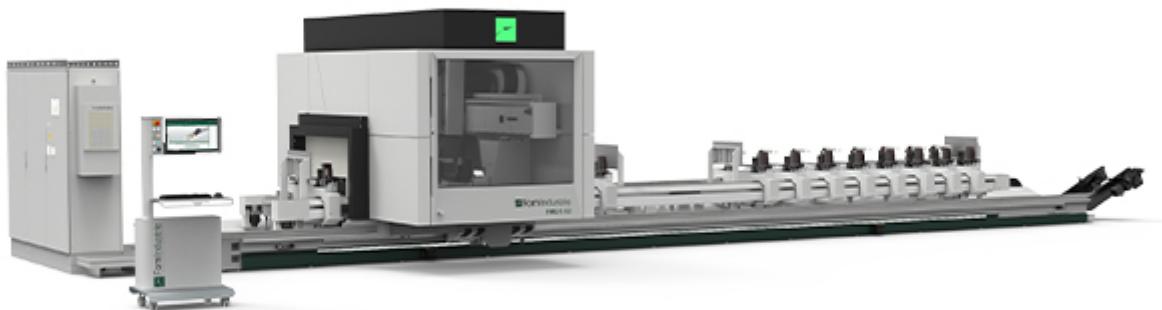

Configuração padrão:

- Eletromandril 22 kW (S1) 24.000 rpm (HSK E63) com sistema de refrigeração por líquido
-
-
- Morsas pneumáticas com posicionamento independente do NC:
 - FMC 6 - 075: N° 8 morsas
 - FMC 6 - 100: N° 8 morsas
 - FMC 6 - 150: N° 12 morsas
 - Ajuste SW da pressão de morsas
 - Usinagem pendular sobre duas áreas (incluído para a versão 150)
 -
 -
 - Lubrificação mínima com óleo puro
 - Lubrificação centralizada para todas as peças em movimento
 - Sistema de engraxamento automático centralizado e dispositivo para engraxamento manual
 - Planta de refrigeração do gabinete elétrico
 - Barreira de células fotoelétricas.
 -
 - Configuração para extração de gases
 - Cercas traseiras e laterais e porta de balanço
 - Kit de manuseio de máquinas
 - Painel de comando móvel com PC, monitor com tela sensível ao toque de 24"
 - Software FST CAM 4 na versão de 5 eixos
 - Licença de software do ciclo de rosqueamento
 - Simulação 2D e 3D de peças, ferramentas e operações de usinagem
 - Curso de treinamento FST CAM 4 (dependências da FOM)

Versões disponíveis

-
-