

# DUMBO

Refiladeira



CE

### Dimensões totais e peso

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg  |
|--------|--------|--------|-----|
| 710    | 690    | 1220   | 110 |


### Consumos e absorções

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Fonte de alimentação     | 3F - 380÷415 V - 50 Hz |
| Potência total instalada | 1,5 kW                 |
| Pressão de trabalho      | 7 bar                  |

### Especificações técnicas:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 300 mm
- Altura máxima de desbaste 104 mm
- Proteção de segurança da lâmina de serra também engatada durante o desbaste
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização
- Transmissão do motor por correia
- Motor da lâmina de serra, trifásico 2 HP (1,47 kW) - 2800 rpm - Eurovoltagem 230/400V - 50Hz; 275/480V - 60 Hz
- Mandril de retenção de lâmina de serra de Ø 32 mm
- Possibilidade de desbaste de painéis de até 1 metro (com sistema especial)
- Configuração para acoplamento de mesas de roletes de carga/descarga

### Capacidade de trabalho

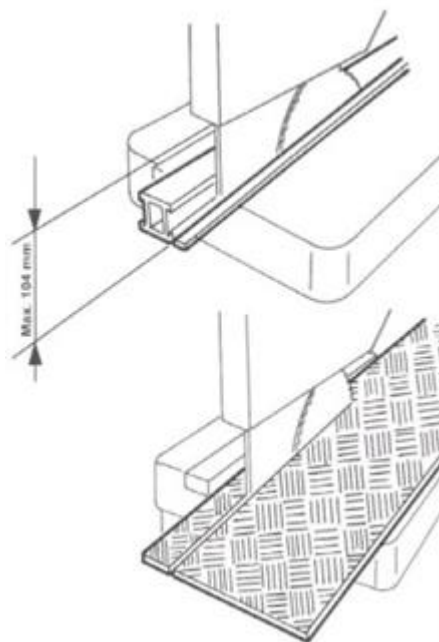

### Acessórios padrões:

- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 300 mm
- Proteção de segurança da lâmina



### Opcionais:

- Mesa de roletes de carga/descarga 1 m
- Extensão para desbaste 1 m.



## Opcional: Embalagem

- Embalagem de palete com saco plástico termorretrátil
- Embalagem em caixa

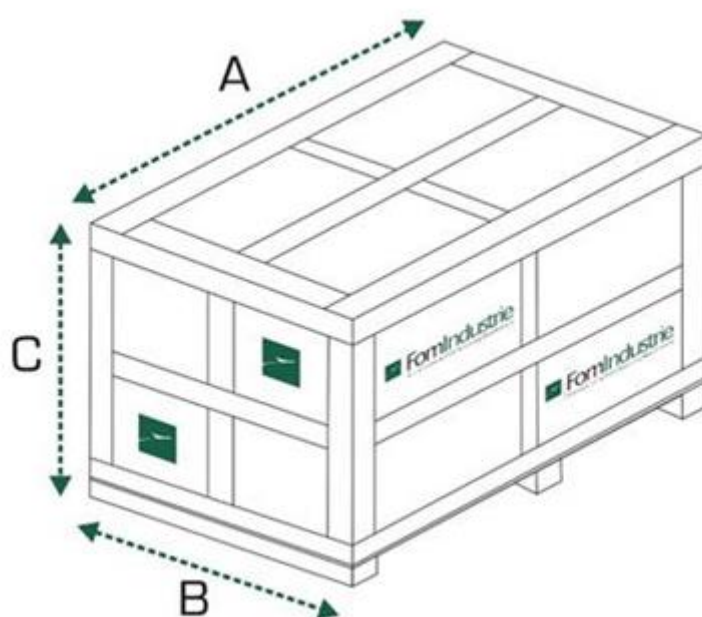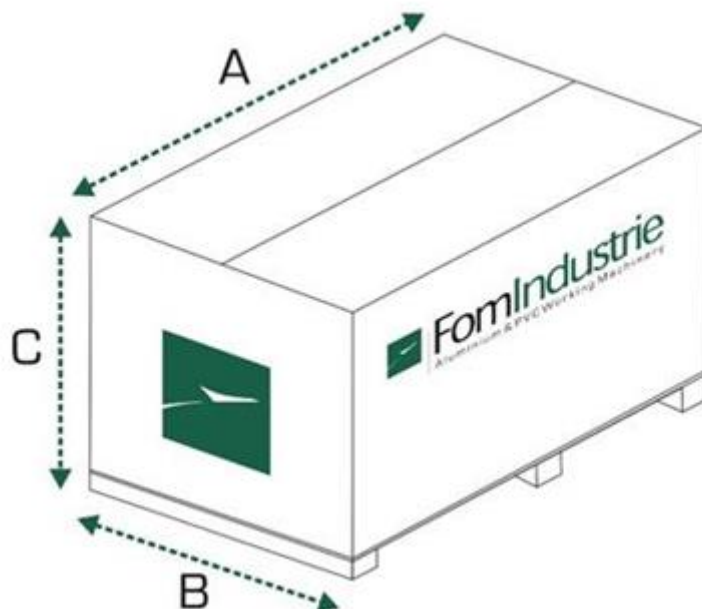

| Embalagem de papelão |        |        |     |
|----------------------|--------|--------|-----|
| A (mm)               | B (mm) | C (mm) | Kg  |
| 850                  | 750    | 1500   | 130 |
| Embalagem de caixa   |        |        |     |
| 850                  | 850    | 1500   | 145 |