

# SIKA PLUS M



### Dimensões totais e peso

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kg  |
|--------|--------|--------|-----|
| 2376   | 1000   | 1750   | 170 |

### Consumos e absorções


|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Fonte de alimentação                   | 3F - 380÷415 V - 50 Hz |
| Potência total instalada               | 2,2 kW                 |
| Consumo de ar para o ciclo de trabalho | 3 NL/min               |
| Pressão de trabalho                    | 7 bar                  |

### Especificações técnicas:

- 
- Lâmina de serra de carboneto de tungstênio de Ø 400 mm
- 
- 
- 
- 
- Ângulo de corte de 45° LE a 45° LD no eixo vertical e 45° LD a 90° no eixo horizontal
- Ângulos intermediários com batente mecânico
- 
- Pressão de trabalho dupla servocontrolada em baixa pressão
- 
- 
- 
- Estrutura de máquina e plataforma giratória em ferro fundido estabilizado
- Transmissão do motor por correia
- Mandril de retenção de lâmina de serra de Ø 32 mm
- Sistema de lubrificação de lâmina por pulverização
- Proteção integral da lâmina na posição de descanso
- Configurado para extração de cavacos e gases

## DIAGRAMA DE CORTE

Consulte anexos

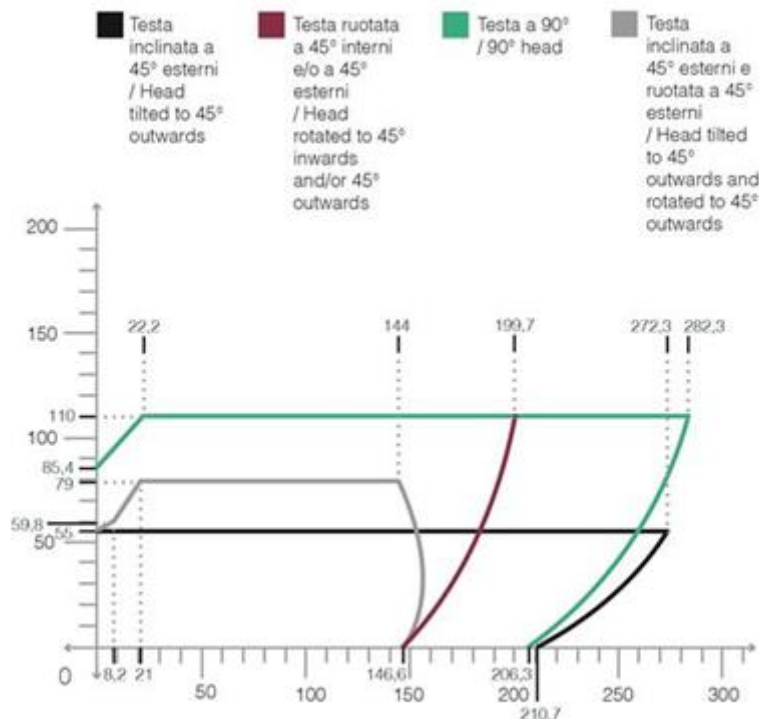

## Opcionais:

- 
- Torno vertical
- Lubrificação mínima com óleo puro
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 3 m
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 4,2 m
- BASE DE QUOTAS - Mesa de roletes de descarga + batente, 6 m
- PORTER - Mesa de rolete de alimentação + roletes verticais 4,2 m
- PORTER - Mesa de roletes de avanço + roletes verticais de 3 m
- Roletes adicionais para a mesa de roletes
- Carga adicional para tensão e frequência especiais (motor padrão de 230/400V trifásico, 50HZ)
- Carga adicional para motor monofásico (Motor padrão de 230V monofásico, 50 HZ)
- Custo adicional para a versão elétrica UL-CSA

## Opcional: Embalagem

- Embalagem de papelão (manual)
- Embalagem de caixa (manual)

