


DR4

Roteador automático de abertura de drenagem de quatro motores



CE

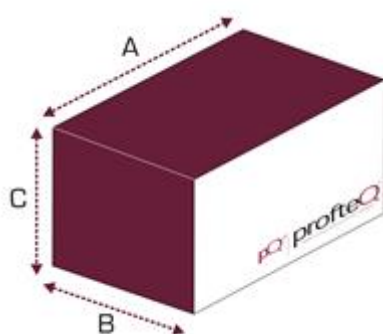

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1880	1000	1600	200


Especificações técnicas:

- Nº 4 motores seleccionáveis com acionamento automático
- Ciclo de trabalho totalmente automático
- Ajuste da inclinação longitudinal e transversal dos motores
- Ajuste da profundidade de fresagem por batidas de batente
- Referências indexadas para ajuste angular do motor do cabeçote dianteiro
- Referência do perfil interno de ponto 0
- Controles de segurança bimanuais para início do ciclo de usinagem

Acessórios padrões:


- Nº 4 fresas de $\varnothing 5$ mm
- N. 2 suportes de perfil

Capacidade de trabalho

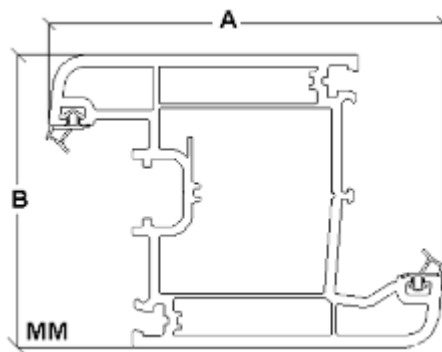

A máx.: 140
B máx.: 180



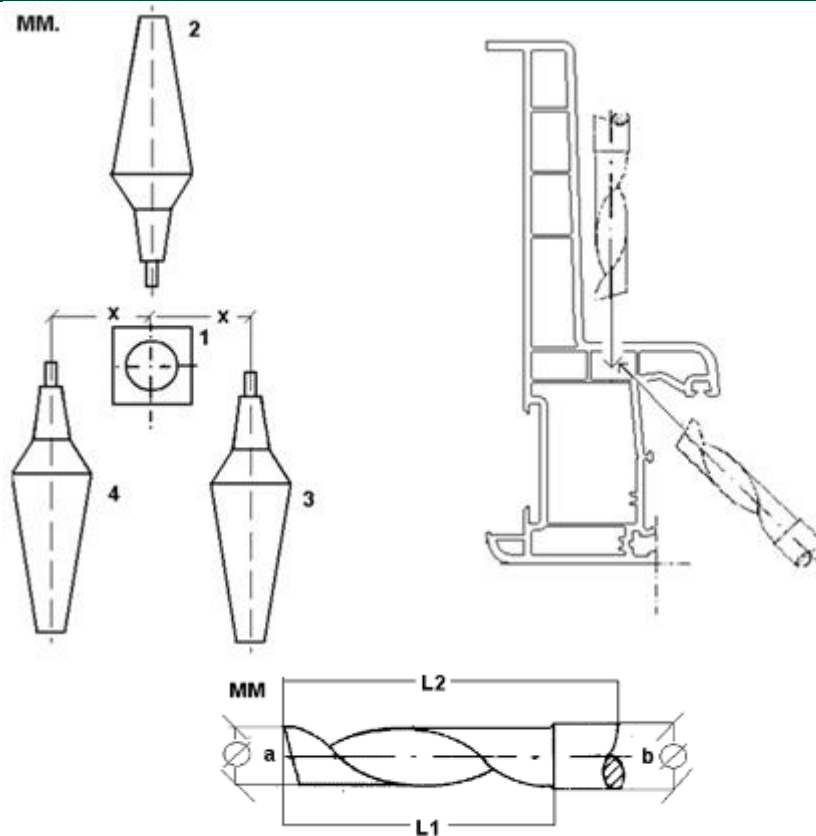

$\varnothing a = 5 \mid \varnothing b = 8 \mid \backslash$

L2 = 60 / 80 / 100 - L1 = 15 / 45|\

Dados técnicos:

- Tensão: 220 V + N + T + L1
- Consumo de energia: 2,5 Kw
- Pressão Pneumática: 8 bar
- Consumo de ar em cada ciclo de trabalho: 6 litros/ciclo
- Motores: 22.500 RPM, 600 W x 4