



CE

Dimensões Gerais:


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1750	830	1580	750

Fonte de alimentação	Potência total instalada	Consumo de ar para o ciclo de trabalho	Pressão de trabalho
3F - 380÷415 V - 50 Hz	2 kW	-	7 bar



Capacidade de trabalho

Campo de trabalho

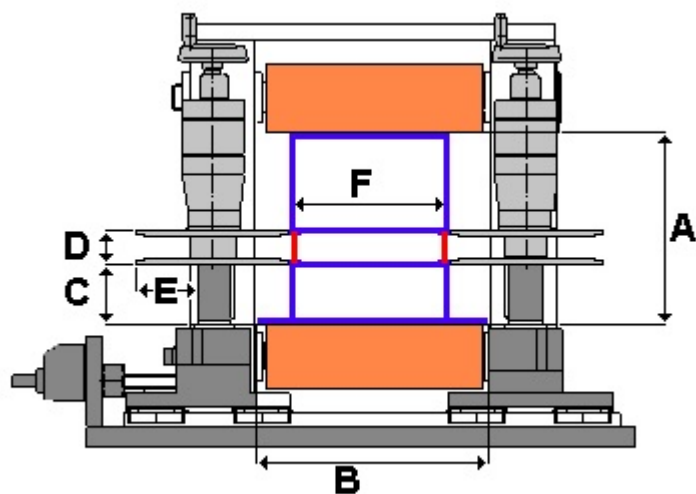

Mín (mm)	Máx (mm)	
A	0	330
B	270	270
C	0	60
D	10	36
E	67	67
F	4	192

Acessórios padrões:


- N° 3 roletes guia ajustáveis verticais e manuais
- N° 6 roletes guia ajustáveis horizontais e manuais
- N° 4 roletes guia de pressão horizontais e ajustáveis
- N° 4 roletes com guia para encaixe na mesa de roletes
- Roletes personalizados (N° 6)

Opcionais:

- Sobretaxa para certificação EAC (Conformidade Eurasiana)
- Kit da unidade do motor
- Roletes personalizados para suporte de perfil
-


Opcional: Embalagem

- Embalagem de palete com saco plástico termorretrátil

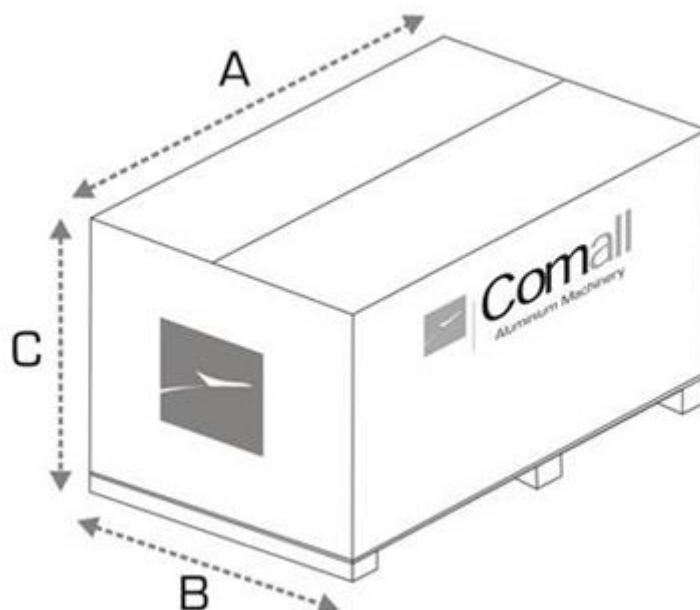

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1310	1710	1650	775

- Embalagem em caixa

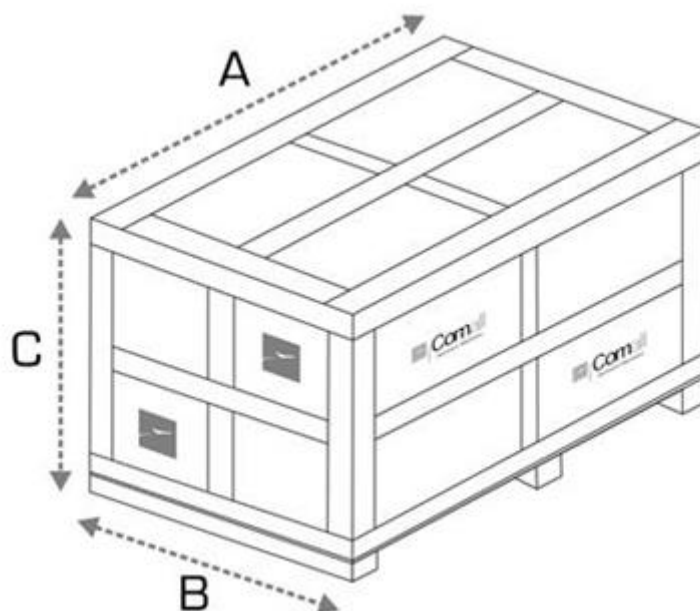

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
1750	900	1550	823