


VERTICUT

Entalhe em V e serra vertical de 45°

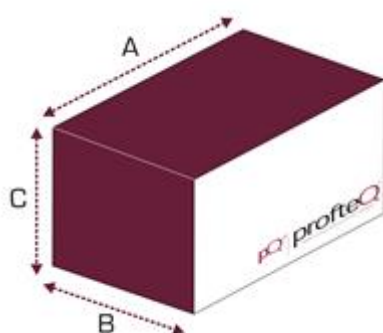


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
680	800	2225	400


Especificações técnicas:

- Corte em V a 45°
- Capacidade máxima de corte em V: 83 mm
- Lâminas de movimento ascendente
- Controle por duas mãos
- Ajuste horizontal da superfície de corte
- Possibilidade de conexão ao batente DigiSTOP e a todos os produtos DigiFAMILY para leitura eletrônica da medição a ser cortada
- Possibilidade de conexão ao rolete de carga e descarga FOM ASSOMAK/SPEEDY WORK
- Não CE

Capacidade de trabalho

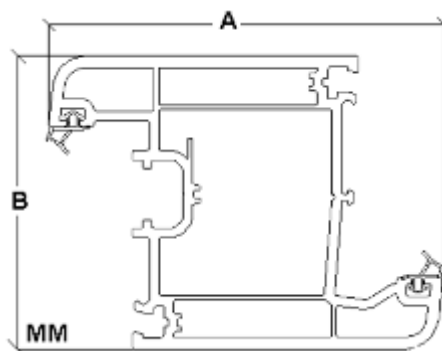

A máx: 150 || B máx: 160

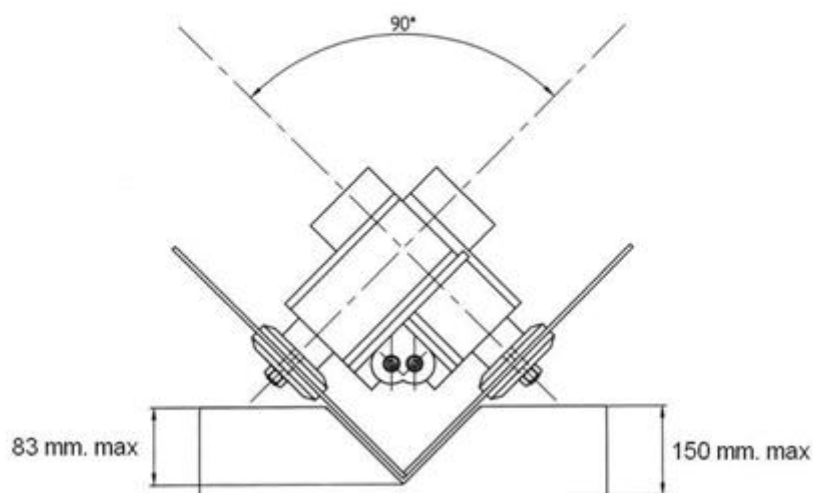

Acessórios padrões:

- Nº 2 Lâminas de serra de carboneto de tungstênio de $\varnothing$ 400
- Nº 2 morsas verticais pneumáticas
- Nº 2 motores trifásicos de 1,1 kW, 2800 rpm

Opcionais:

- Transportadores de rolos para carga e descarga (consulte o catálogo FOM INDUSTRIE)

Dados técnicos:

- Tensão: 380 V + N + T + L1 + L2 + L3
- Consumo de energia: 2,5 Kw
- Pressão Pneumática: 8 bar
- Consumo de Ar: 27 litros/ciclo
- Motores: 2800 rpm, 1,1 kw x 2