

ASSOMAK

Mesa de roletes com posicionamento manual a manivela do batente de medição



CE

Dimensões Gerais:				
Versão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3540	543	1000 - 1175	50
4,2 m.	4740	543	1000 - 1175	73
6 m.	6540	543	1000 - 1175	110

Especificações técnicas:

- Travamento de batente pneumático
- Corte mínimo 0 mm
- Posicione a leitura na fita milimétrica usando uma lupa especial
- Capacidade de carga por metro linear: 10 Kg
- Largura da superfície de apoio da barra: 200 mm
- Faixa de ajuste de altura da mesa de trabalho 830-1005 mm
- Batente de comprimento patenteado com superfície de deslizamento sob a mesa de trabalho, para fornecer uma referência constante em todas as condições de trabalho

Acessórios padrões:


- Travamento de batente pneumático
- Posicionamento acionado por correia
- Rolletes de plástico
- Embalagem da caixa

Opcionais:

- Rolete horizontal + vertical adicional
- Transformação da ASSOMAK para a ASSOMAK VS
- Tensor de esteira + esteira de 3 m.
- Tensor de esteira + esteira de 4,2 m.
- Tensor de esteira + esteira de 6 m.

Opcional: Embalagem

- Embalagem de caixa - 3 m
- Embalagem de caixa - 4,2 m.
- Embalagem de caixa - 6 m

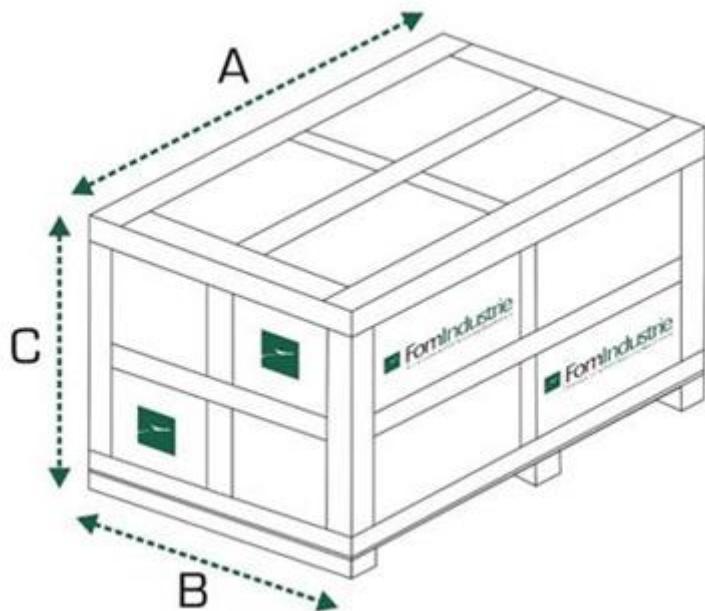

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3640	290	440	67
4,2 m.	4680	290	440	94
6 m.	6640	290	440	168