


JOB 1000 PLUS

Bancada de montagem de ferragens multifunções para janelas de PVC, madeira-alumínio e alumínio, incluindo 3 unidade de perfuração de mandril e unidade de fresagem frontal

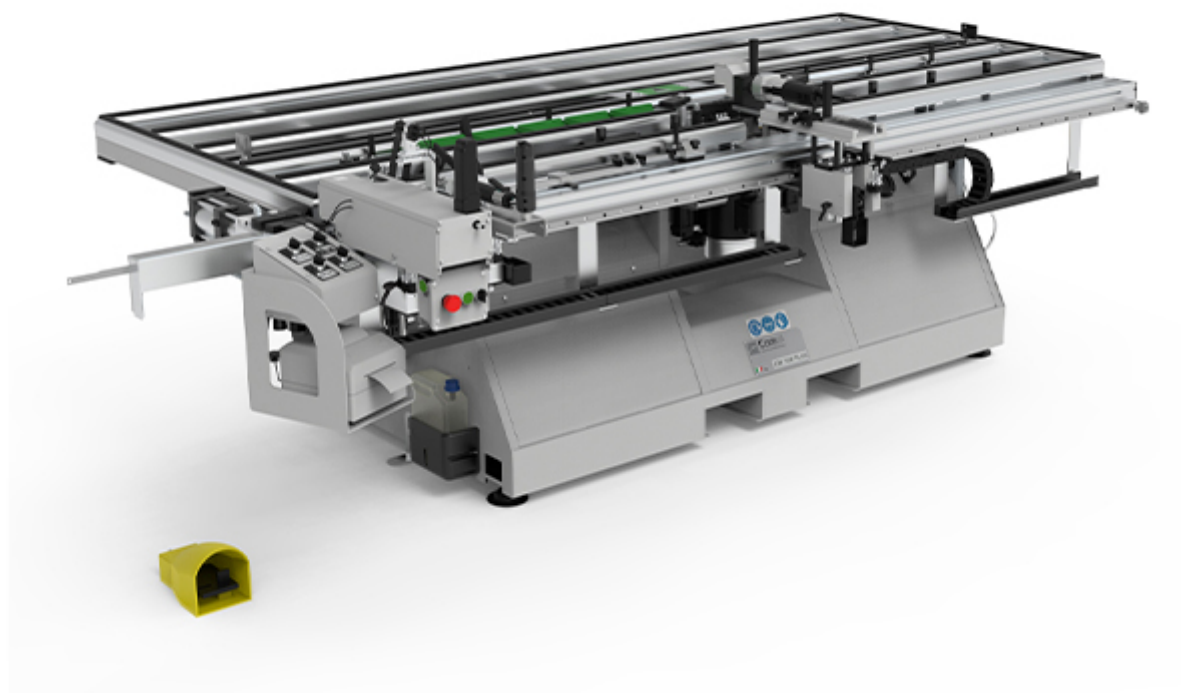


Dimensões Gerais:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3275	1670	920/1020	520



Especificações técnicas:

- Fonte de alimentação trifásica de 400V, 50/60 Hz
- Pressão Pneumática: 8 bar
- Consumo de ar: 30 NL/ciclo
- Dimensão máxima de moldura de 2500 mm/2500 mm, suporte máximo de 200 kg
- Altura da mesa de trabalho de 900 mm
- Inclinação pneumática da mesa 0° - 14°
- Ferramentas de trabalho montadas em guias lineares com corredeiras recirculantes de esferas de alta precisão
- Dimensão direta de corte de moldura
- Travamento pneumático de molduras
- 3 unidades de perfuração de mandril
- 3 unidades de fresagem horizontais


Unidade de perfuração de 3 mandris

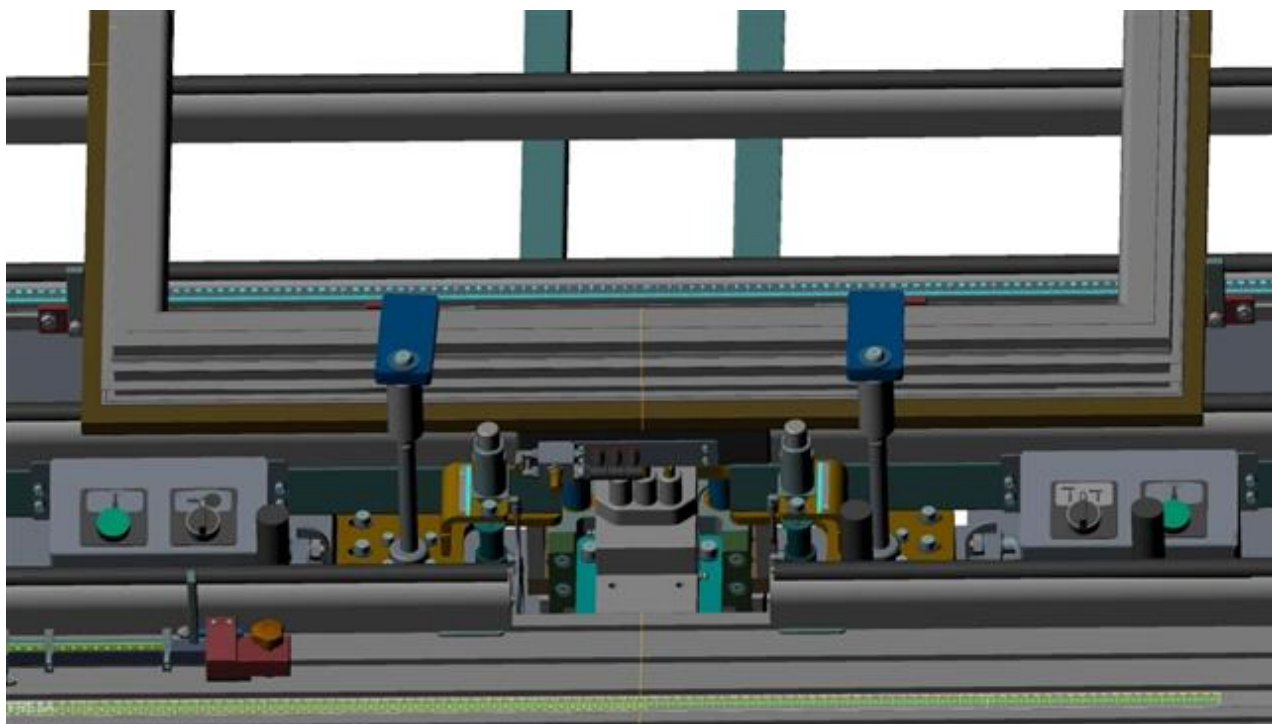


H. max	92 mm
h max	40 mm
L	21÷50 mm
l	44 mm
Ø	12 mm
Ø1	10 mm

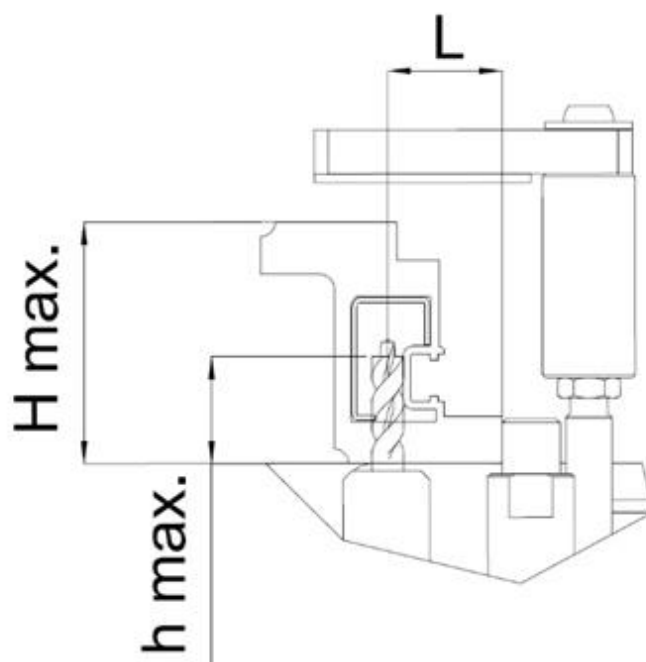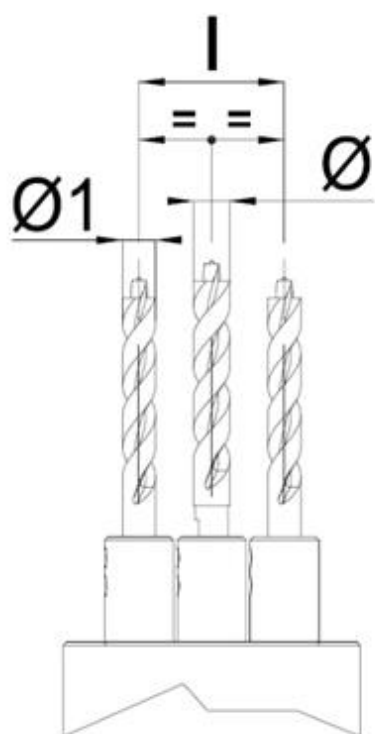

Unidade de fresagem horizontal

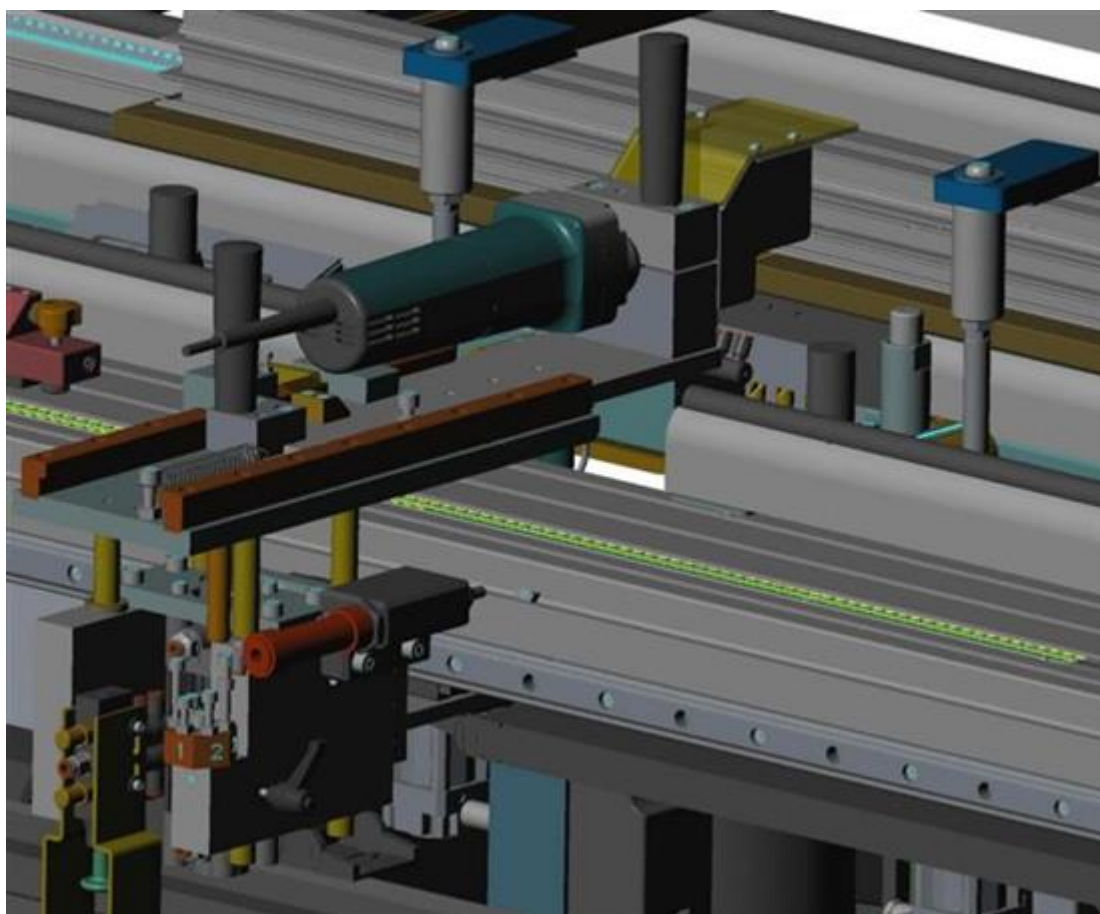

H. max	92 mm
h	5,5÷55 mm
L	21÷50 mm
C max	30 mm
Ø	12 mm standard
Ø	16 mm optional
F max	125 mm

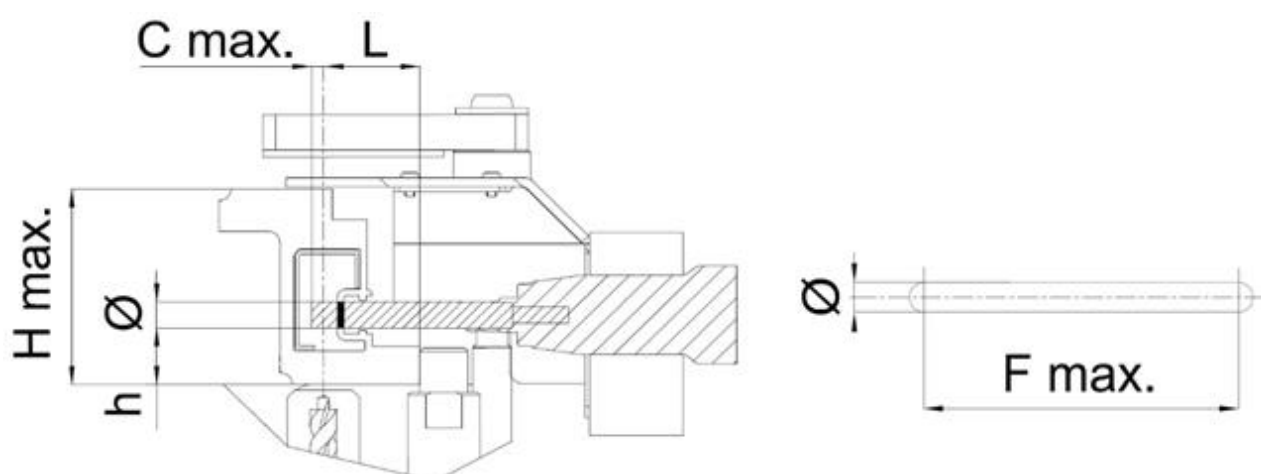

Opcionais:

- Unidade de punção óleo-pneumática para corte de ferragens (corte paralelo como MAICO MULTITREND, AGB, G-U, SIEGENIA TITAN)
- Unidade de punção óleo-pneumática para corte de ferragens (corte MAICO MULTIMATIC)
- Unidade de punção óleo-pneumática para corte de ferragens (corte ROTO)
- Unidade de punção óleo-pneumática para corte de ferragens (corte WINKHAUS AUTOPILOT)
- Unidade de punção óleo-pneumática para corte de ferragens (corte WINKHAUS ACTIVPILOT)
- Unidade de punção óleo-pneumática para corte de ferragens (AGB ARTECH)
- Adaptador BS-Multi-Max Duo
- Parafusadeira automática com ponteiro LED, elevação pneumática e sistema de carregamento de parafuso basculante (a ser encomendado junto com a bancada)
- Unidade de perfuração; espiga até Ø8 mm (a ser encomendada junto com a bancada, ao mesmo tempo)
- Unidade de perfuração de broca dupla; espiga Ø 5 mm (a ser encomendada junto com a bancada, ao mesmo tempo)
- Unidade de perfuração com levantamento pneumático; espiga até Ø 8 mm (a ser encomendada junto com a bancada, ao mesmo tempo)
- Unidade de perfuração de broca dupla com levantamento pneumático; espiga até Ø5 mm (a ser encomendada junto com a bancada, ao mesmo tempo)
- Bandejas para acessórios
-
-
- Calibrador eletrônico e mesa de roletes de medição eletrônica
- Kit do dispositivo de centralização pneumática de caixilhos para o trabalho de manuseio
- MAG 1000 - Armazenamento vertical de ferragens
- Armazem de ferramentas horizontais
- MAG 1000 O-PC - Armazem de ferramentas horizontais com console de computador
- MAG 800 - 8 Carrinhos de armazenamento de ferragens (8 compartimentos)
- MAG 800 - 16 Carrinhos de armazenamento de ferragens (16 compartimentos)
- DISPOSITIVO DE INCLINAÇÃO - Bancada basculante

Opcional: Embalagem

- Embalagem em caixa

