

Job 15 - Job 15/2000 - Job 15 L - Job 15/3000

Bancada de montagem com barras ajustáveis na mesa de trabalho



JOB 15
JOB 15 L



JOB 15 / 2000
JOB 15 / 3000



Dimensões Gerais:

Versão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
JOB 15	2004 (min) 2874 (max)	1150	720 (min) 1100 (max)	80
JOB 15/2000	2004 (min) 2874 (max)	1255 (min) 2015 (max)	720 (min) 1100 (max)	125
JOB 15 L	3006 (min) 3875 (max)	1150	720 (min) 1100 (max)	86
JOB 15/3000	3006 (min) 3875 (max)	1255 (min) 2015 (max)	720 (min) 1100 (max)	126

Especificações técnicas:

-
- Carga: 180 Kg
- N° 4 barras de suporte de deslizamento longitudinal; sistema de fixação através de alça
- Sistema pneumático com 2 conexões pneumáticas
- Caixas de ferragens (N° 6)
- Suporte traseiro extensível, equipado com 2 barras deslizantes longitudinais (JOB 15/2000 e JOB 15/3000)
- Embalagem da caixa


Opcionais:

- Plano inferior
- Kit do carretel de vedação
- Extensão lateral
- Batente esquerdo
- Parafusos termoconformados e portaparafusos
- Caixilhos pequenos
- Kit de conexões pneumáticas adicionais
- Barras de suporte de perfil deslizante adicionais (2 m)
- Barras de suporte de perfil deslizante adicionais (3 m)
-
- Perfil de plástico (2 m)
- Dimensão direta de ferragens de corte





Opcional: Embalagem

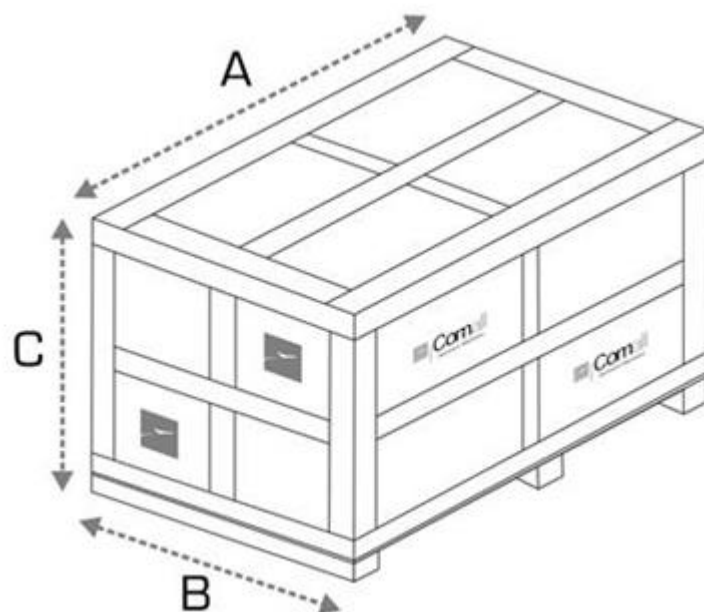

Versão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
JOB 15	2050	1000	400	110
JOB 15/2000	2050	1000	400	125
JOB 15 L	3006 (min) 3875 (max)	1150	720 (min) 1100 (max)	86
JOB 15/3000	3006 (min) 3875 (max)	1255 (min) 2015 (max)	720 (min) 1100 (max)	126

