

SPEEDY WORK

Mesa de roletes com posicionamento manual do batente de comprimento



CE

Dimensões Gerais:

Versão	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	310	3100	1170	50
4,2 m.	310	4300	1170	73

Especificações técnicas:

- Corte mínimo 0 mm
- Kit do batente de comprimento manual
- Largura da superfície de apoio da barra: 200 mm
- Batente de comprimento patenteado com superfície de deslizamento sob a mesa de trabalho, para fornecer uma referência constante em todas as condições de trabalho
- Capacidade de carga por metro linear: 10 Kg

Acessórios padrões:


- Kit do batente de comprimento manual
- Roletes de plástico
- Embalagem da caixa

Opcionais:

- Kit do batente de comprimento manual adicional
- Rolete horizontal + vertical adicional

Opcional: Embalagem

- Embalagem de caixa - 3 m
- Embalagem de caixa - 4,2 m.

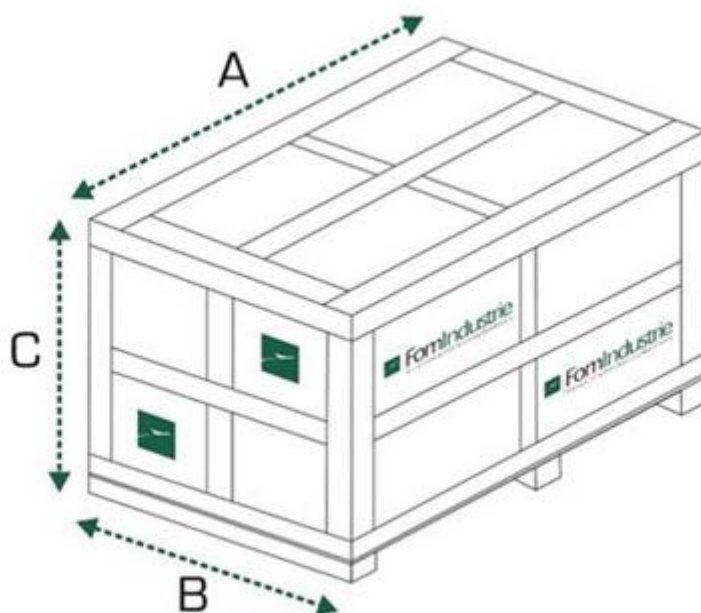

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
3 m.	3640	290	440	67
4,2 m.	4680	290	440	94